

ALT-SB..., ALT-SS...

ALT-SSF...

ALT-DB...

ALT-DS...

Защитные гильзы

Для использования в термостатах и датчиках

ALT-S...
ALT-D...

- Защитные гильзы из латуни для температуры среды до 130 °C
- Защитные гильзы из нержавеющей стали для температуры среды до 350°C

Применение

Применяются в установках отопления, вентиляции, кондиционирования, для защиты зондов датчиков в различных средах и при различных рабочих давлениях. Защитные гильзы, изготовленные из латуни, используются для воды, соответствующей нормам DIN и в неагрессивных средах. Гильзы из нержавеющей стали - для воды с содержанием солей. Для обеспечения быстрой установки и демонтажа термостатов и датчиков.

Типы защитных гильз

Тип	Глубина погружения, R [мм]	Материал	Стандартный вид	Номинальное давление [бар]	Внутренний диаметр защитной гильзы, [мм]	Мин. Количество заказа [штук]	Вес одной штуки [кг]
ALT-SB100	100	Латунь с никелированным покрытием	G½A (резьба с уплотнением)	10	7	5	0.40
ALT-SB150	150						0.53
ALT-SB200	200						0.70
ALT-SB280	280						0.80
ALT-SB450	450					5	0.95
ALT-SS100	100	Нержавеющая сталь (V4A)	G½A (резьба с уплотнением)	16	7	5	0.37
ALT-SS150	150						0.48
ALT-SS280	280						0.64
ALT-SS450	450					5	0.87

ALT-SSF100	100	Нержавеющая сталь (V4A)	G $\frac{1}{2}$ A с уплотняющим фланцем	40	7	5	0.60
ALT-SSF150	150						0.70
ALT-SSF200	200						0.80
ALT-SSF280	280						0.90
ALT-SSF450	450						1.10
ALT-SSF600	600					1	1.30
ALT-DB100	100	Латунь с никелированным покрытием	G $\frac{1}{2}$ A (резьба с уплотнением)	10	2x 7	5	0.38
ALT-DB150	150						0.49
ALT-DB280	280						0.65
ALT-DB450	450					5	0.87
ALT-DS100	100	Нержавеющая сталь (V4A)	G $\frac{1}{2}$ A (резьба с уплотнением)	16	15	5	0.37
ALT-DS150	150						0.46
ALT-DS280	280						0.61
ALT-DS450	450					5	0,73

Принадлежности (не включены в стандартную поставку)

Наименование	Тип	Спецификация
Монтажный комплект	ALT-C001	CE1N1193en

Обозначение материалов

Материал / номинальное давление	Маркировка	Материал / номинальное давление	Маркировка
Латунь (CuZn37) / 10 бар	M	Нержавеющая сталь 1.4571 (V4A) / 40 бар	F
Нержавеющая сталь 1.4571 (V4A) / 16 бар	S		

Оформление заказа и поставка

При оформлении заказа, пожалуйста, указывайте наименование и тип. Например, защитная гильза **ALT-SB100**.


Минимальное количество заказа см. таблицу «Типы гильз»

Защитные гильзы типа ALT-DS... поставляются в комплекте с пружинной муфтой. .


Рекомендации по установке

- Защитные гильзы могут быть не заполнены маслом. Запрещается использование внутри гильз теплопроводной пасты или подобного материала.
- Маркировка материала и дата изготовления указаны в верхней части гильзы на шестиугольнике SW22


Размеры (мм)

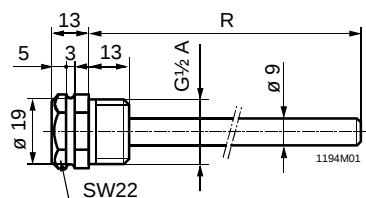


ALT-SB..., ALT-SS...

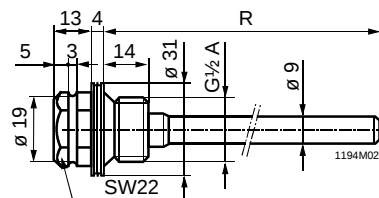

ALT-SSF...

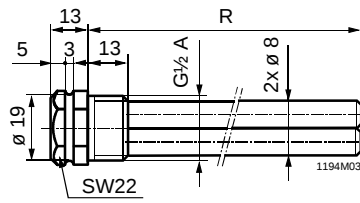

ALT-DB...

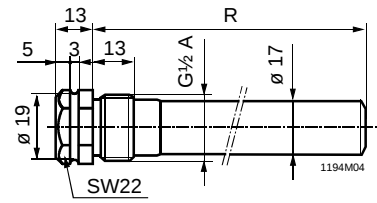

ALT-DS...